



NRTワッシャーⅡ

アンカーボルト・羽子板ボルト・カンザシボルト等に使用可能



■製品図

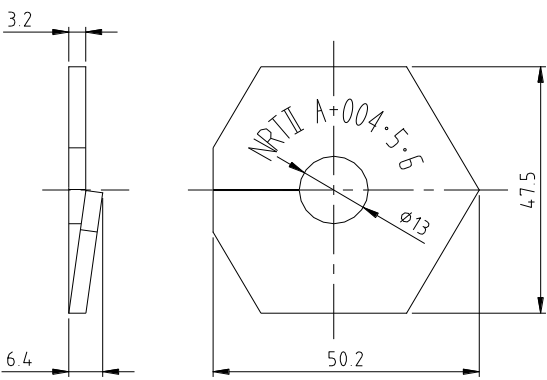

締め付け前



締め付け後



締め付け後ナットを緩めると
戻ります(バネ機能付)

商品名称	規格・寸法	入数
NRTワッシャーⅡ	M12用座金	400個/ケース

■特徴

- 薄くて軽い！(44g)
- バネ機能と座面切込部の立ち上げでナットの緩みを防ぐ！

材 質	JIS G 4051 S50C
表面処理	BIKコート

■注意点

- 刻印字のある面を表にしてナットで締め付けて下さい。
- 本体がめり込まないよう本製品立ち上がり部が木材と接触した時点で締め込みを止めてください。

■短期許容めり込み耐力比較(単位:kN)

樹種	べいまつ類	ひのき類	すぎ類
NRTワッシャーⅡ	10.0kN	8.6kN	6.7kN
Z角座金W4. 5x40	9.6kN	8.3kN	6.4kN

【品質性能確認書類】

(一財) 建材試験センター

木造軸組工法接合部の短期許容耐力の認定書

認定番号 A-004,A-005,A-006