


NF火打ち金物

最軽量0.9kg！！ ねじ止めタイプの火打ち金物
品質性能確認試験済み製品





■製品図

本体

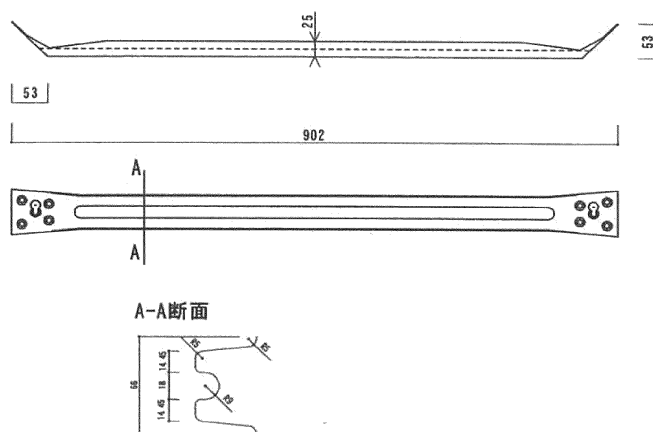

■取付図

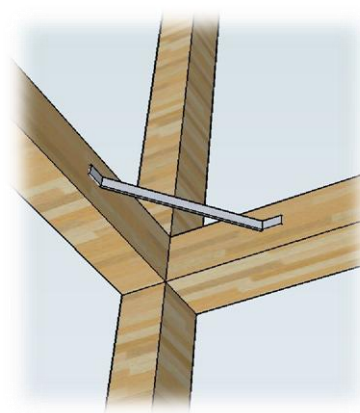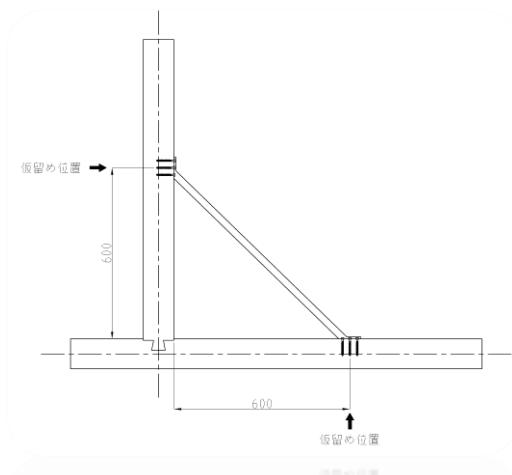

材 質	微細粒鋼板 (NFG) 1.2mm
表面処理	本体Z27相当 専用ねじBIKコート
セット内容	本体1個 専用ねじ(ウッドスクリュー7x55):10本

■特徴

- 引張側短期基準モーメント 4.0kN・m
- 圧縮側短期基準モーメント 4.7kN・m
- 計算式により床倍率での数値は木製火打ちに該当
- ビス打ちタイプなので耐震補強・リフォームにも適しています
- 土台にも使えます

■注意点

- 仮留め穴2か所に専用ネジを打ち、最後に本締めをしてください

【品質性能確認書類】

(一財)建材試験センター発行 品質性能試験報告書
受付番号 第04A2446号