


Dザボール

高い引張力を受けるM12アンカーボルト用の座金付ナットとしてはもちろん、せん断力を受ける羽子板ボルト用等にもお使いいただけます。




裏面

■製品図

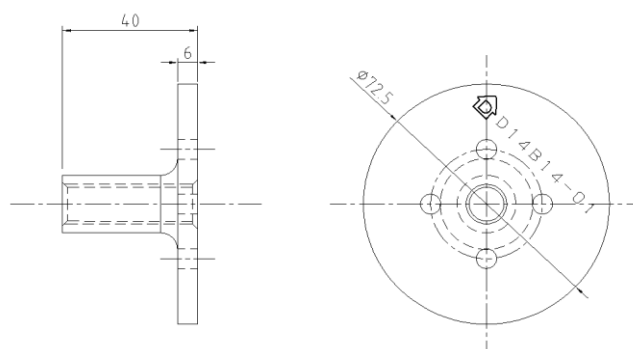

■取付図

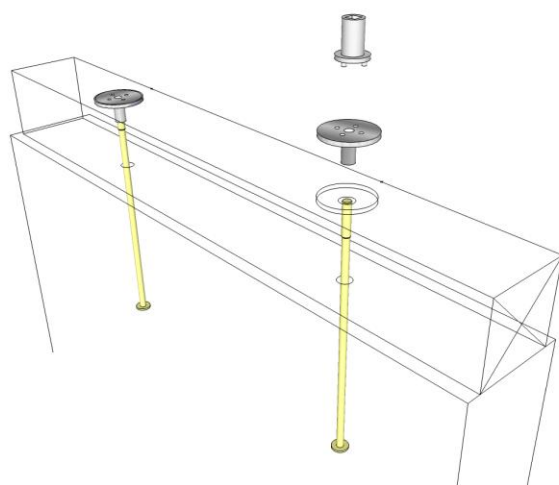

専用ビット(別売品)

* ビットは別途お買い求めください



専用座掘りカッター(別売品)

* 座掘りカッターは別途お買い求めください

商品名称	規格・寸法	入数
Dザボール	M12用座金	50個/ケース
専用ビット	Dザボール用	1個
座掘りカッター	Dザボール用	1個

材質	JIS G 3507-2 SWCH10R
表面処理	BIKコート

■特徴

- Zマーク金物 RW6.0x68と同等に使用することができます
- 木材に対して座金付ナットが面一に収まります
- 木材の断面欠損を最小限に抑えることができます

■注意点

- 専用の座掘りカッターで予め座掘りを行い、座金ナットを施工してください
- アンカーボルトは土台天端より5mm程度下がるよう設置してください
- アンカーボルトとのねじ都合部を16mm以上確保してください
- 座掘りの深さは30mm以内としてください
- 木材に対するボルト孔はΦ21以下で加工することを推奨します
- インパクトレンチ12.7mm四角ドライブ用

■短期許容めり込み耐力(単位:kN)

商品名	樹種		
	べいまつ類	ひのき類	すぎ類
Dザボール	21.77	18.87	14.51

【品質性能確認書類】

(公財)日本住宅・木材技術センター
同等認定 D14B14-01